

Аккумуляторные батареи Sunways серии GP предназначены для работы в солнечных энергосистемах, системах бесперебойного питания и ветрогенераторных установках. Батареи относятся к необслуживаемым, их корпус полностью герметичен и выполнен из негорючего ABS пластика, что исключает возможность выделения кислотных паров и водорода, и позволяет использовать этот аккумулятор внутри жилых и офисных помещений. Аккумуляторы выполнены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat) и предназначены для работы как в циклическом, так и буферном режиме. Продолжительный срок службы (10 - 12 лет), улучшенные зарядные характеристики, абсолютная герметизация корпуса и доступная цена, делает аккумуляторные батареи серии GP одним из лучших предложений на рынке.



## Особенности

- Срок службы 10 - 12 лет
- Технология AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе)
- Герметизированная конструкция имеет клапанную регулировку
- Эксплуатация в буферном и циклическом режиме
- Необслуживаемый
- Высокое качество и надежность
- Низкий саморазряд

## Сфера применения


- Солнечные и ветрогенераторные системы
- Источник бесперебойного питания
- Системы безопасности
- Аварийное освещение

### Технические характеристики

Номинальное напряжение		12В
Номинальная емкость (10 часовой разряд)		150Ач
Емкость (25°C)	10 часовой разряд (15А)	150Ач
	3 часовой разряд (37.5А)	112.5Ач
	1 часовой разряд (82.5А)	82.5Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью разряженной батареи (25°C)	≤8мΩ
Циклический режим	Глубина разряда 50%	600 циклов
Зависимость емкости от температуры (10 часов)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	Емкость после 3-мес. хранения	90%
	Емкость после 6-мес. хранения	80%
	Емкость после 12-мес. хранения	62%
Заряд постоянным напряжением (25°C)	Циклический режим	2.35 – 2.4В/эл
	Буферный режим	2.25 – 2.3В/эл

## Габариты

Длина, мм	484±1
Ширина, мм	169±1
Высота, мм	238±1
Вес, кг	40.5

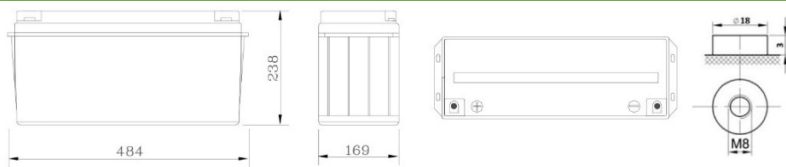


## Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	Каучук	Свинец	Стекловолокно	Серная кислота


## Разрядные характеристики

Напряжение	Время работы (постоянный ток и мощность, 25°C)										
	3 мин	5 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
9.6В	6555	5700	3225	2070	1545	1119	630	473	315	210	186
10.2В	6300	4875	2895	1845	1485	1104	608	465	312	207	185
10.5В	5775	4620	2730	1680	1455	1086	585	458	308	204	182
10.8В	5280	4395	2370	1500	1410	1065	570	435	293	203	180

## Кривая разряда

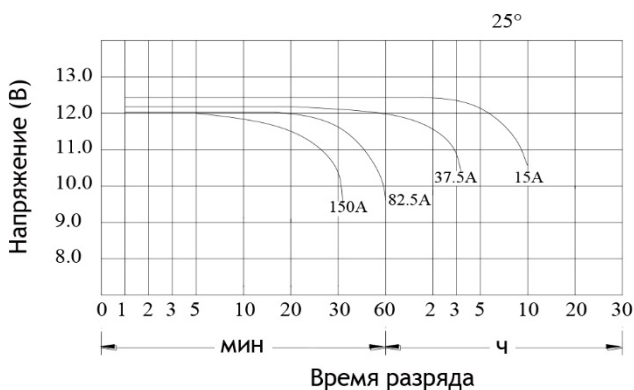

## Срок службы в буферном режиме

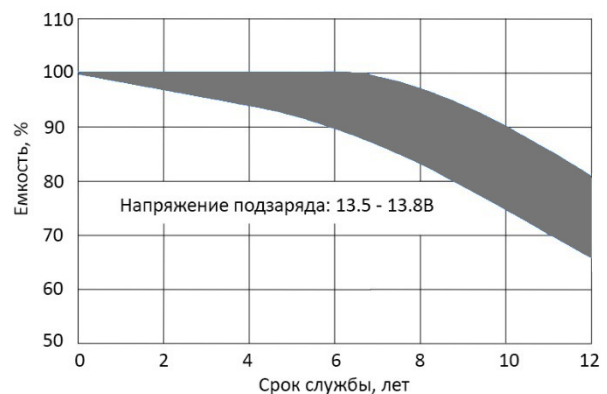

## Срок службы в циклическом режиме

