

Аккумуляторная батарея, свинцово-кислотная, герметизированная с регулирующим клапаном (VRLA), изготовлена по технологии AGM, (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).

### Спецификация

Номинальное напряжение, (В)	12
Количество элементов	6
<b>Номинальная емкость C10 (Укон 10,5В при 25°), (Ач)</b>	<b>40</b>
10 часовой разряд (4,0А, 10,5В), (Ач)	40
5 часовой разряд (7,51А, 10,5В), (Ач)	37,5
1 часовой разряд (25,9А, 9,6В), (Ач)	25,9
Срок службы в циклическом режиме (DOD 50%), (циклов)	600
Срок службы в буферном режиме (при 25°С, 13,8В) более, (лет)	10
Макс. ток заряда, (А)	12,00
Циклический заряд, (В)	14,4÷15
Температурная компенсация, (мВ/°С)	-30
Буферный режим, (В)	13,5÷13,8
Температурная компенсация, (мВ/°С)	-20
<b>Диапазон рабочих температур, (°С)</b>	
Разряд	от -20 до + 60
Заряд	от -10 до + 60
Хранение	от -20 до + 60
Максимальный ток разряда, (А)	400
Ток короткого замыкания, (А)	950
Внутреннее сопротивление, (мОм)	9,00
Саморазряд при 20°С, (%/мес.)	3

### Механические характеристики

Вес ±3%, (кг)	13,4
Длина, (±2 мм)	196
Ширина, (±2 мм)	166
Высота, (±2 мм)	175
Высота общая, (±2 мм)	175
Тип клемм	F13
Расположение клемм	C

### Конструкция батареи

Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

### Разрядные характеристики

Укон.	Разряд постоянным током, А (при 25°С)									Разряд постоянной мощностью, Вт/Эл (при 25°С)								
	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч
1,60В	130	90,5	72,7	41,9	25,9	11,3	7,95	4,20	2,25	236	163	127	83,2	62,2	50,9	28,0	21,5	14,0
1,65В	122	86,2	69,1	40,6	25,4	11,1	7,81	4,15	2,22	220	157	124	81,8	61,0	50,2	27,6	21,0	13,8
1,70В	114	81,8	66,5	39,2	24,8	10,9	7,67	4,10	2,18	204	150	121	79,3	59,8	49,3	27,1	20,8	13,6
1,75В	106	77,6	63,0	37,7	24,2	10,6	7,51	4,05	2,14	168	143	117	76,8	58,6	48,5	26,7	20,5	13,4
1,80В	97	73,9	59,2	36,2	23,5	10,4	7,35	4,00	2,10	177	135	113	74,3	57,4	47,78	26,3	20,1	13,3


Приведенные выше характеристики являются средними значениями, полученными в течение трех циклов заряда/разряда




Изображение служит только для иллюстративных целей, внешний вид изделия может отличаться от представленного на фотографии.

### Сферы применения:


- Системы безопасности
- Пожарная и охранная сигнализация
- Системы бесперебойного питания (ИБП)
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Геофизическое и геодезическое оборудование
- Системы контроля доступа
- Телекоммуникационное оборудование

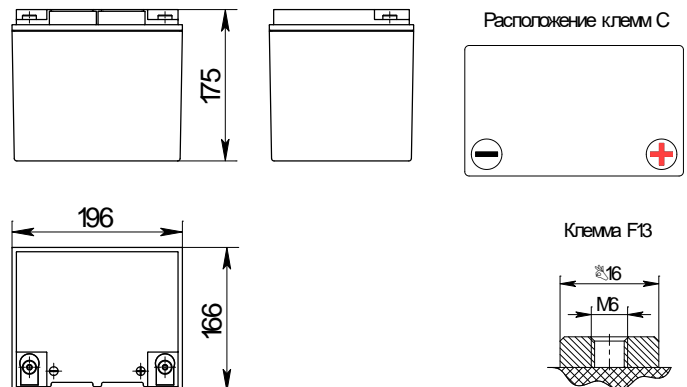


**Разрядные характеристики**

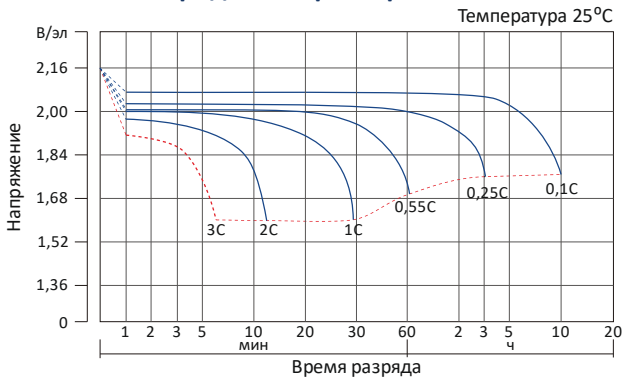


**Зарядные характеристики в буферном режиме**

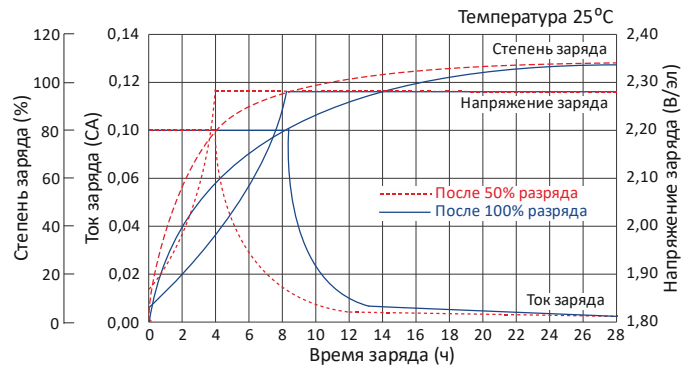


**Срок службы в циклическом режиме**

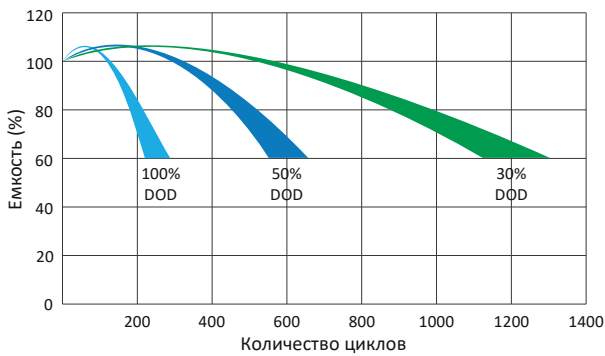


**Влияние температуры на емкость**

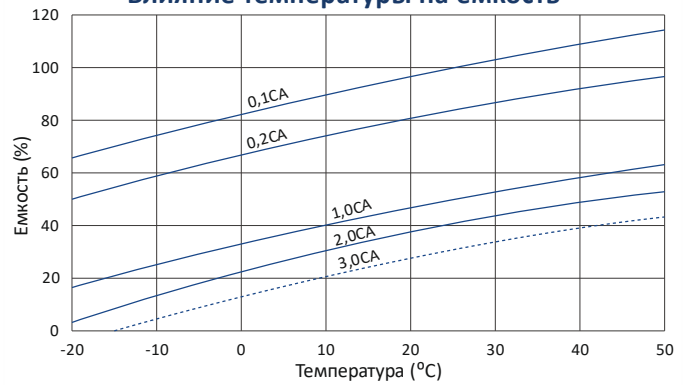


**Напряжение заряда в зависимости от температуры**

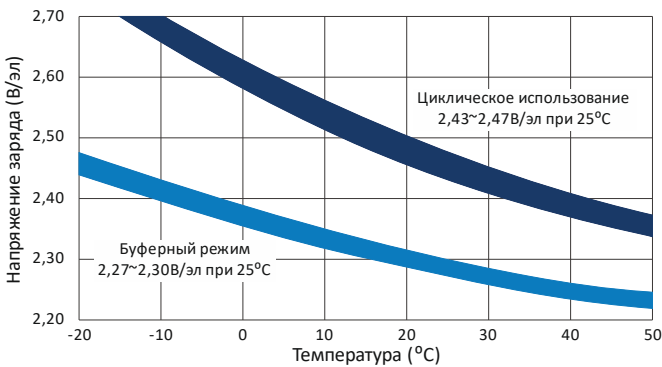

**Влияние температуры на срок службы**

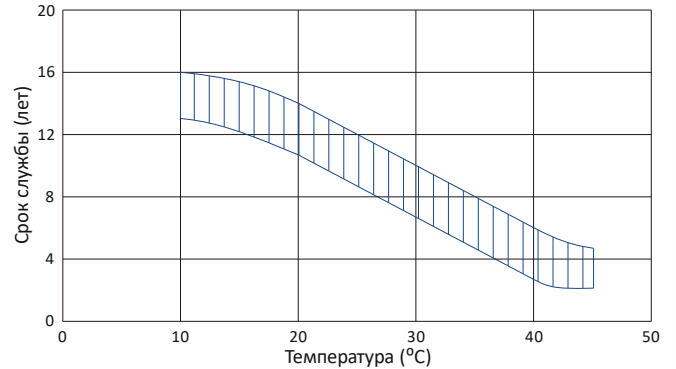

**Зависимость емкости от условий хранения**

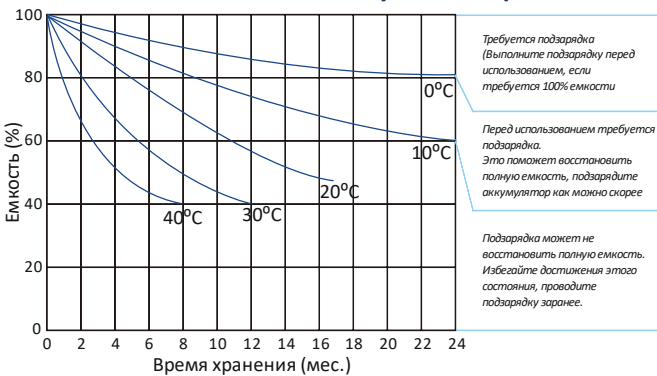

**Срок службы в буферном режиме**

